CONTÁCTENOS

33 88 80 0131

33 30 17 0250

ventas@ascensoresthc.com

ascensoresthc.com

C. La Luna 2521-203, Jardines del Bosque, 44520
Guadalajara, Jal.

Un viaje placentero

ELEVADOR/ASCENSOR

THC
ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS



ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

CONTENIDO

P03	Perfil de la empresa
P05	Tecnología innovadora
P07	Ahorro de energía y Protección medioambiental
P09	Seguridad y comodidad
P11	Ascensor de pasajeros con sala de máquinas pequeña
P12	Ascensor de pasajeros sin sala de máquinas
P13	Decoración de cabina
P37	Ascensor panorámico
P39	Decoración de cabina
P41	Ascensor de hospital
P43	Ascensor de carga
P45	Panel de operación de la cabina
P59	Series de la puerta de pasillo
P61	Series del techo
P65	Series del pasamano
P67	Series del suelo
P69	Especificaciones de unidad de control eléctrico
P71	Tabla de especificaciones

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

PERFIL DE LA EMPRESA

¿Quiénes somos?

Somosunaempresamexicana enlaqueeltransporte vertical es parte de nuestro ADN, siendo la 3ra generación de especialistas elevadoristas, contamos con más de 10 años de experiencia en la industria del transporte vertical, con personal altamente capacitado y profesional.

Implementamos tecnología de vanguardia, calidad, seguridad e innovación para cada uno de los proyectos de los que formamos parte.

1. Venta de elevadores escaleras y rampas electricas
2. Mantenimiento preventivo y correctivo
3. Modernización y reparación
4. Montaje
5. Puesta en operación
6. Consultoría especializada

Un viaje placentero



Sello THC

En nuestra oferta destacan equipos vanguardistas y seguros optimizados por la eficiencia y el ahorro energetico.

Incorporamos tecnologias sustentables que promueben el ahorro economico y la protección del medio ambiente, el desperdicio energetico equipando nuestros sistemas con opciones de energía renovable, asegurando así un impacto positivo doble; en su economia y en el planeta.



Calidad

Espartede nuestras políticas, entregar equipos impecables y en optimo estado de funcionamiento, garantizando la calidad en todo momento, con: **Atención, ejecución, entrega, post venta.**

Innovación

Algoquenoscaracteriza es la innovación en todo momento, personalizamos cada proyecto ya que vamos más allá de una solución tradicional, además de funcionalidad buscamos implementar: **Tecnología, diseño, aprovechamiento de espacios, estética y confort.**

Normativa & seguridad

Laseguridad esbase enunproyectodeelevación vertical, por lo tanto, trabajamos apegados a la normativa vigente aplicable, con personal certificado.

Sustentabilidad

En nuestra oferta destacan equipos vanguardistas y seguros optimizados por la eficiencia y el ahorro energético.

Incorporamos tecnologías sustentables que promueven el ahorro económico y la protección del medio ambiente, el desperdicio energético equipando nuestros sistemas con opciones de energía renovable, asegurando así un impacto positivo doble; en su economía y en el planeta.

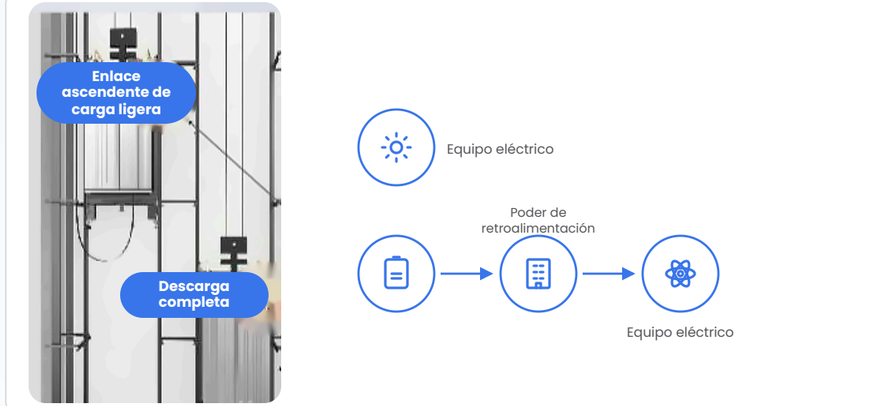

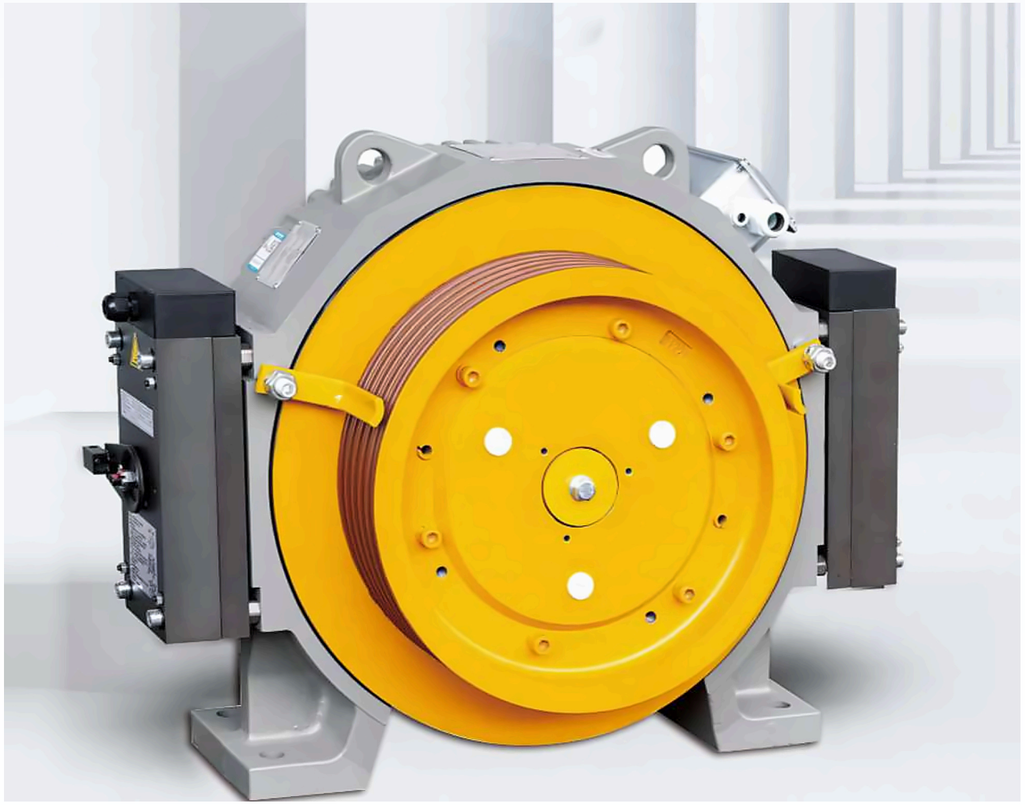

Tecnología de regeneración de energía

Convierte la energía potencial durante la sobrecarga del ascensor o la pérdida de peso en energía eléctrica de alta pureza para el suministro de otros equipos eléctricos para prolongar la vida útil de los ascensores y reducir más del 20 % del consumo de energía.

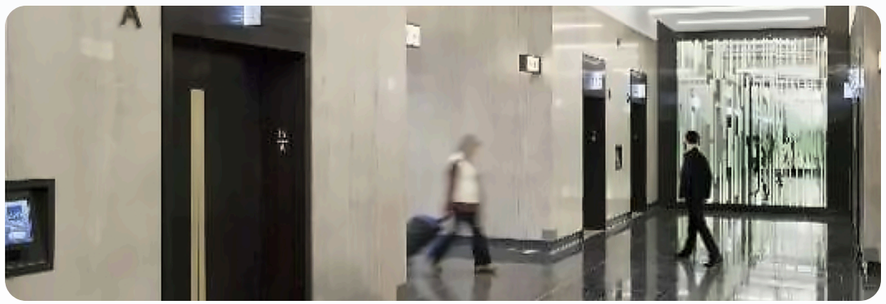

Tecnología de supervisión de grupo

El sistema admite un grupo de 8 ascensores, coordina el despacho según el sistema de supervisión del grupo con la gestión unificada. De este modo, mejora la eficiencia del viaje y reduce el consumo de energía.

Seguridad y comodidad

Disfruta de los momentos acogedores

Sistema de control de máquina de puerta de frecuencia variable y voltaje variable VVVF

El sistema aplica un imán permanente de AC y un sistema de control de máquina de puerta de frecuencia variable VVVF con ajuste libre de la curva de apertura / cierre, operación segura y acogedora, bajo nivel de ruido, propiedades estables y confiables.

Sistema de protección de cortina de luz de rayos infrarrojos

El sistema forma una red de protección intensiva tipo cortina de luz en la entrada/salida de los ascensores. Puede monitorear libremente a cualquier persona/objeto que entre/salga del ascensor para proteger efectivamente la seguridad humana.

Sistema de control de posición preciso

Este sistema utiliza el sensor avanzado para cumplir con la retroalimentación en tiempo real y la eliminación de señales. Cumple con el efecto de nivelación sin errores con tecnología de memoria de coche única y confiable. Garantiza la apertura con antelación y la seguridad de nivelación después del estacionamiento.

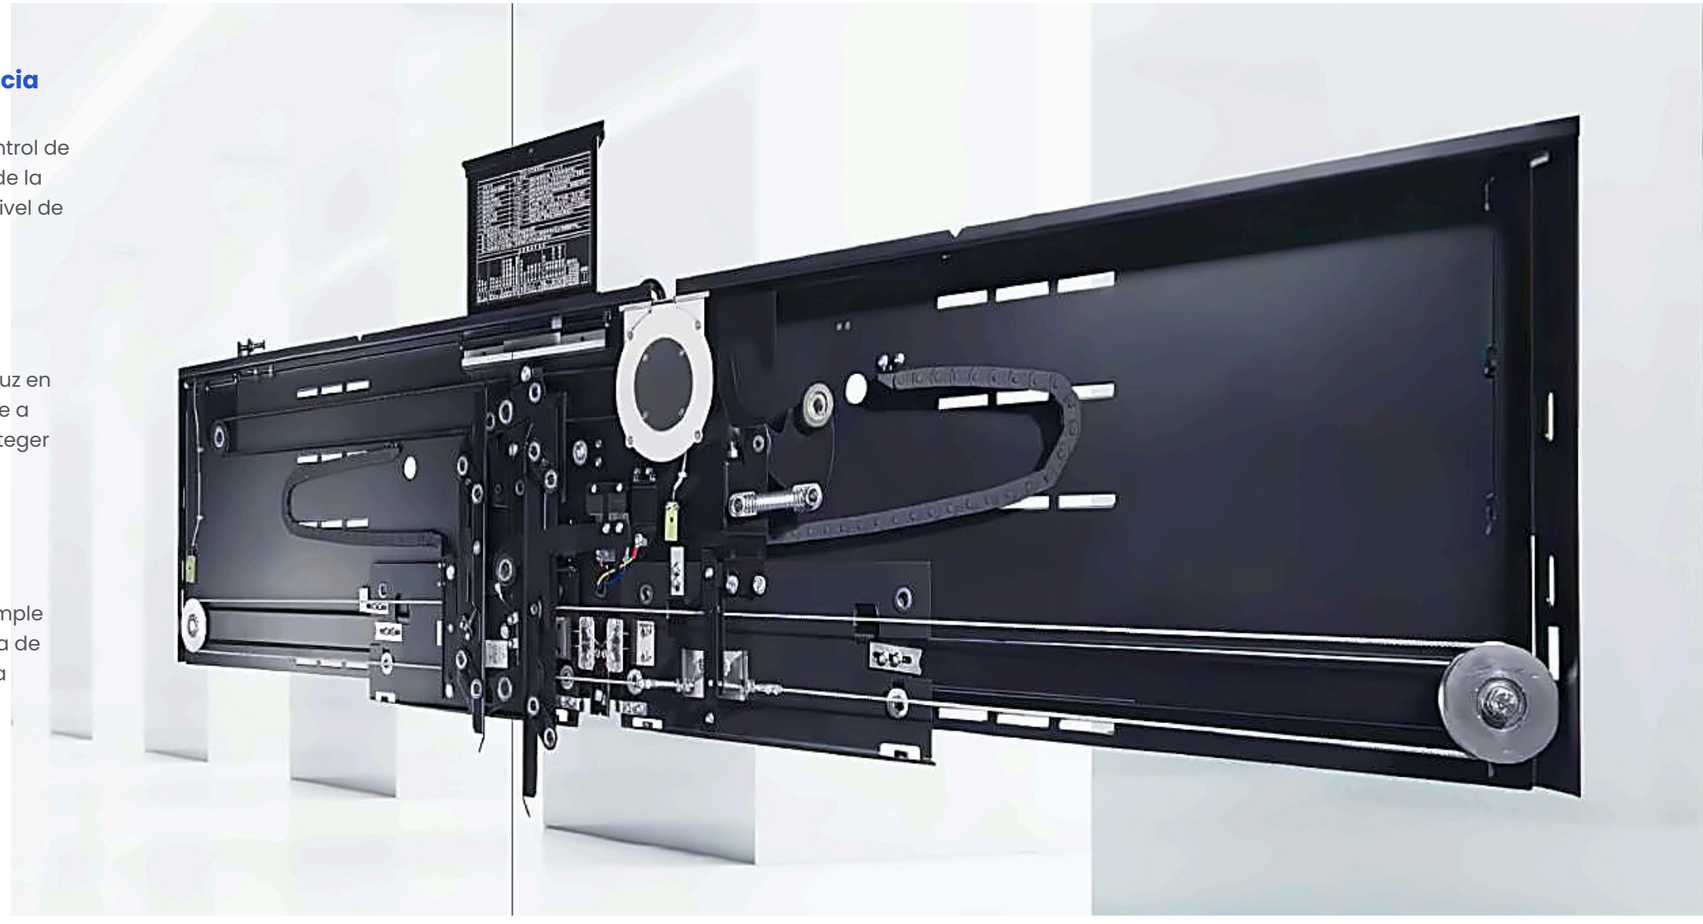

Ascensor de pasajeros con sala de máquinas pequeña

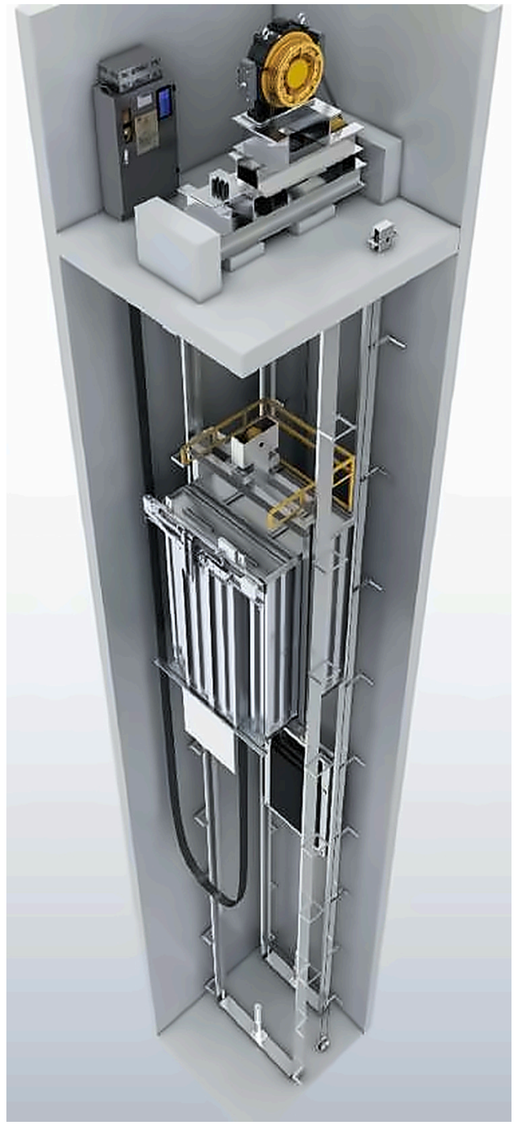

Ahorra espacio y costes de construcción

En comparación con la sala de máquinas ordinaria, ahorra la mitad de espacio. Es conveniente para el diseño de la construcción. Aumenta eficazmente la tasa de utilización del área de construcción.

El requisito mínimo para la altura de la sala de máquinas es de 2800 mm, no sólo reduce más del 20% de la altura ordinaria de la sala de máquinas, sino que ahorra el coste de construcción.

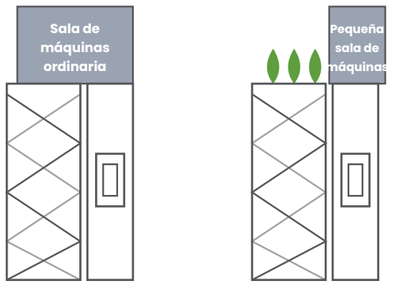

Sala de máquinas de ascensor ordinario

Sala de máquinas de ascensor pequeño

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Ascensor de pasajeros sin sala de máquinas



Diseño optimizado, creación de espacio

Instalación de las piezas de la sala de máquinas en el pozo. Ahorra el espacio del edificio y reduce el coste de la construcción.

La tecnología de aislamiento acústico de la cabina resulta acogedora y tranquila. La doble capa del coche reduce eficazmente el ruido del ascensor sin sala de máquinas. Esto hace que el ambiente de viaje sea más acogedor y tranquilo.

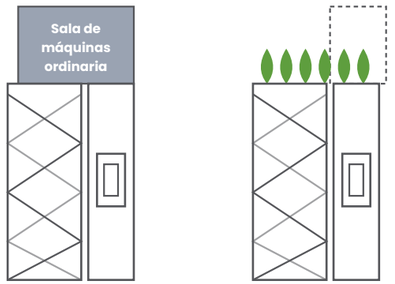

Sala de máquinas de ascensor ordinario

Sala de máquinas del ascensor sin sala de máquinas



ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H201

Estándar

Pared trasera:
Acero inoxidable de grano fino

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Techo:
KYT-D101, Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

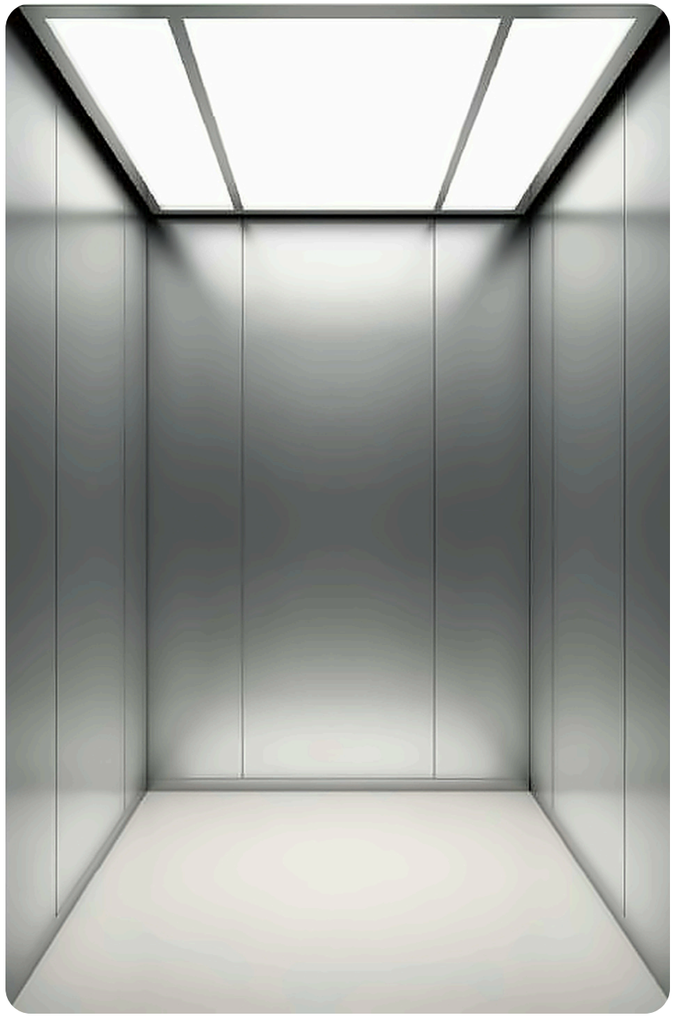

Nota: El acero inoxidable de pelo se refiere al acero inoxidable de pelo corto



ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H216

Pared trasera:
Cristal negro (LG-008), marco de acero inoxidable

Pared lateral:
Acero de madera (franja horizontal CP-005)

Techo:
KYT-D125, Acero inoxidable espejo

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

Puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable de grano fino

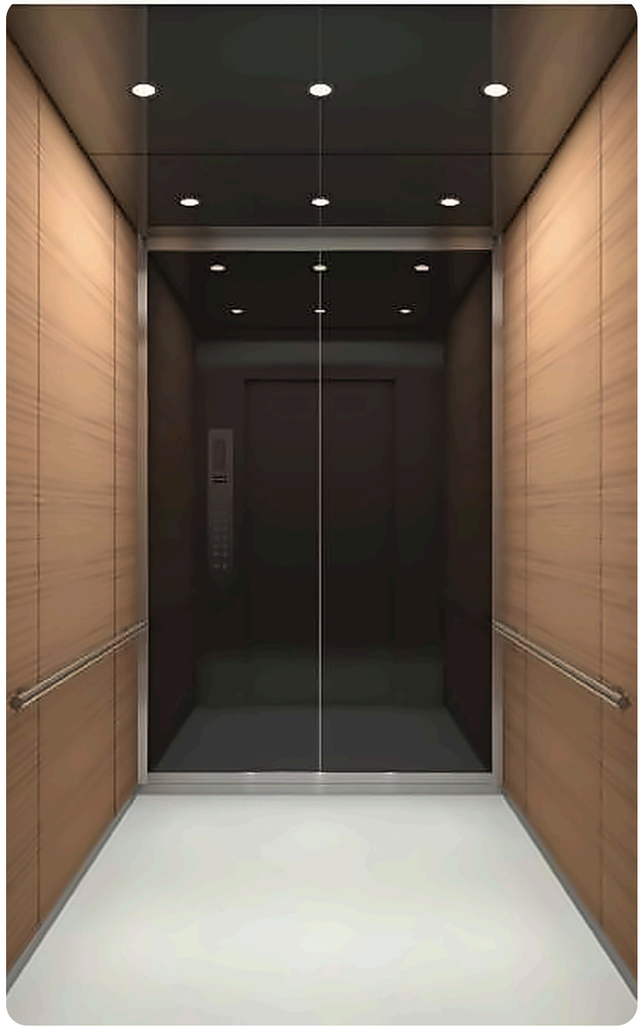

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H217

Pared trasera:
Acero inoxidable en relieve, inserción de acero inoxidable en espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano de oro rosa

Techo:
KYT-D125, Acero inoxidable espejo

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de color oro rosa

Puerta del coche
Acero inoxidable de color oro rosa

Zócalo
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F106, acero inoxidable de grano fino





ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H218

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano fino

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F107, acero inoxidable de grano fino

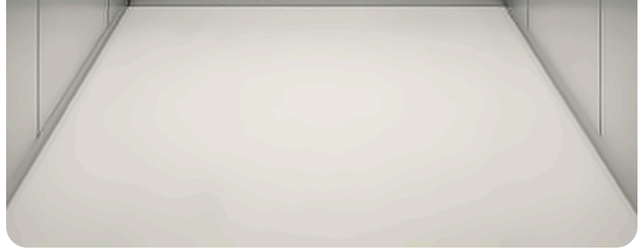

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H219

Pared trasera:
Pintura (gris claro PS-008), Espejo ceremonial (400×1400)mm

Pared lateral:
Pintura (gris claro PS-008)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Placa de acero pintada (PS-008)

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable de grano fino





ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H220

Pared trasera:
Acero inoxidable de grano fino

Pared lateral:
Chorro de arena de acero inoxidable con oro y titanio

Techo:
KYT-D126, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino

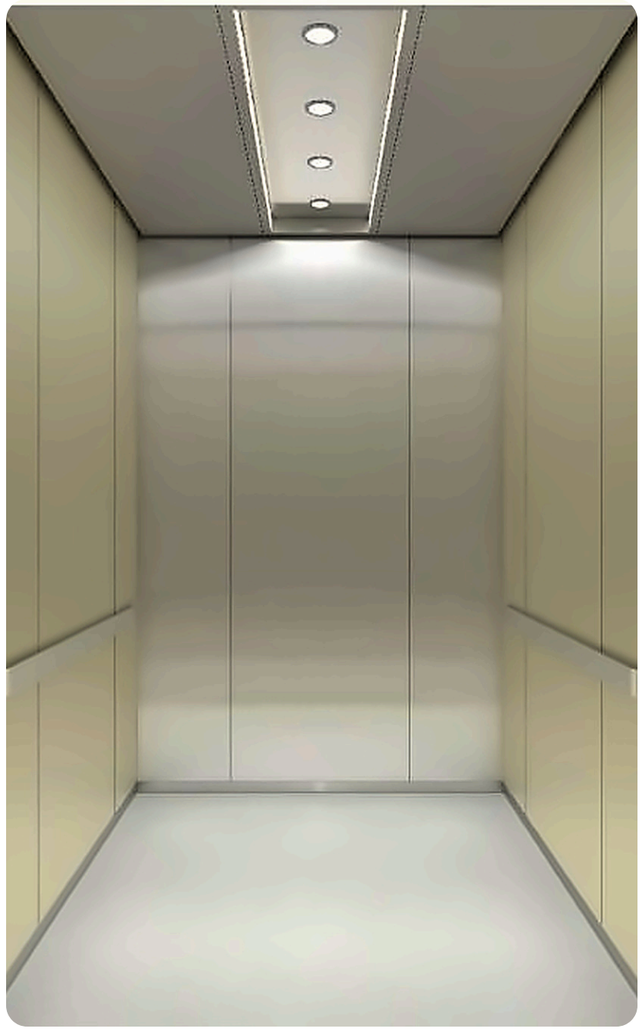

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H221

Pared trasera:
Chorro de arena de acero inoxidable con oro y titanio

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano fino

Techo:
KYT-D127, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable de grano fino

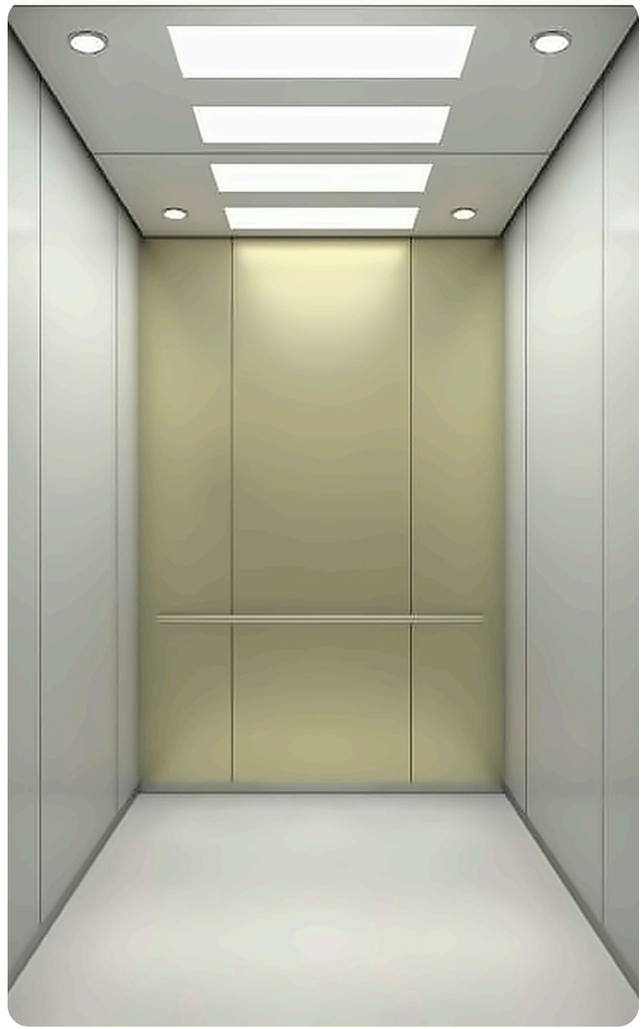

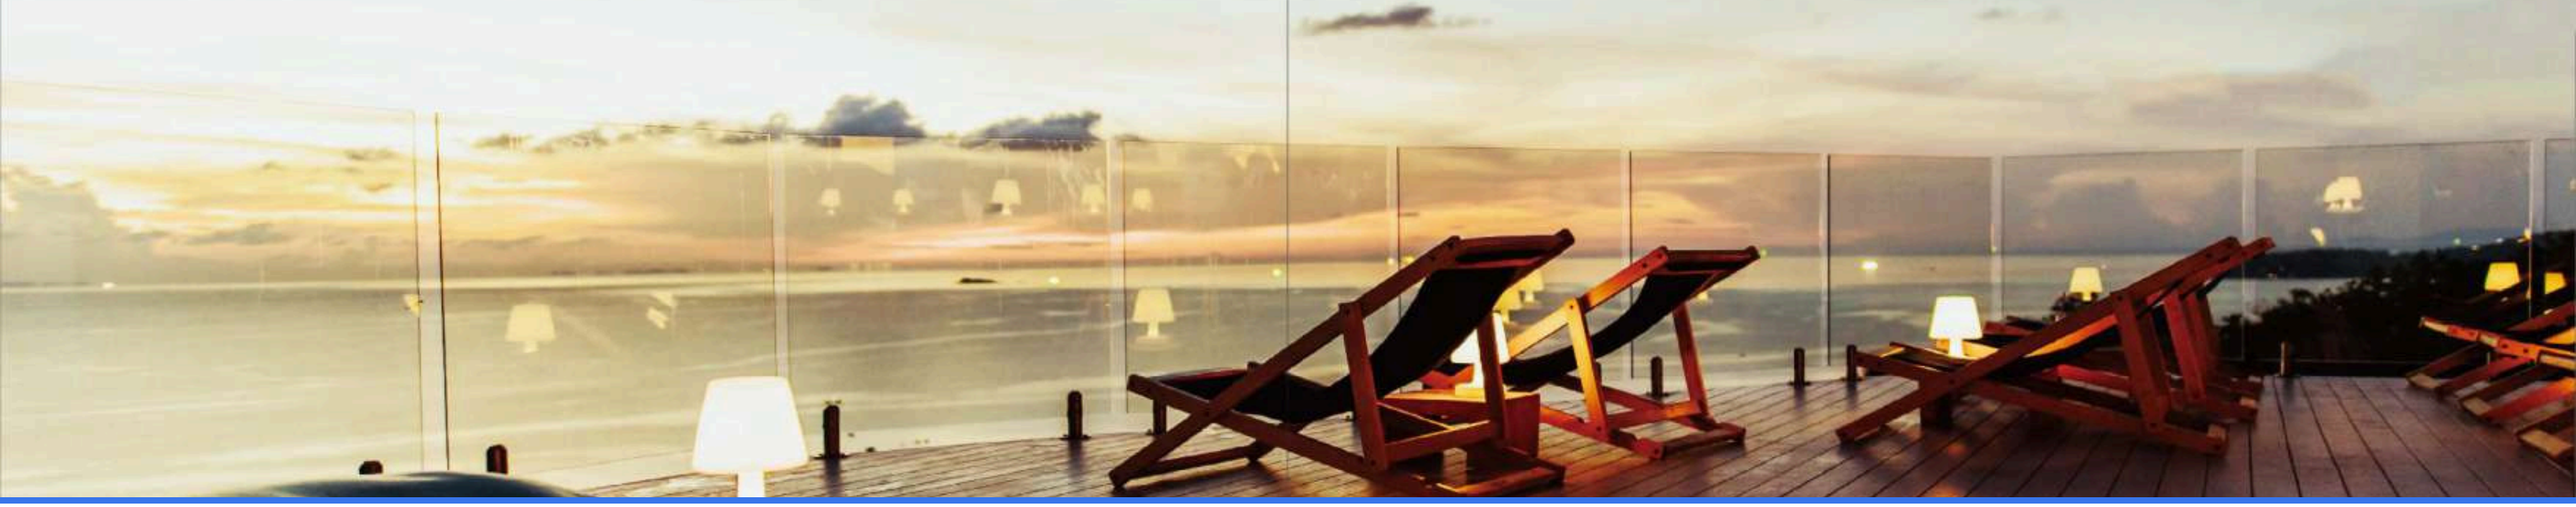

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H222

Pared trasera:
Acero inoxidable en relieve, Inserción de acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Titanio oro acero inoxidable

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S28, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F106, acero inoxidable con pelo de oro de titanio



ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H223

Pared trasera:
Grabado en espejo de acero inoxidable

Pared lateral:
Acero para madera (CP-002)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino



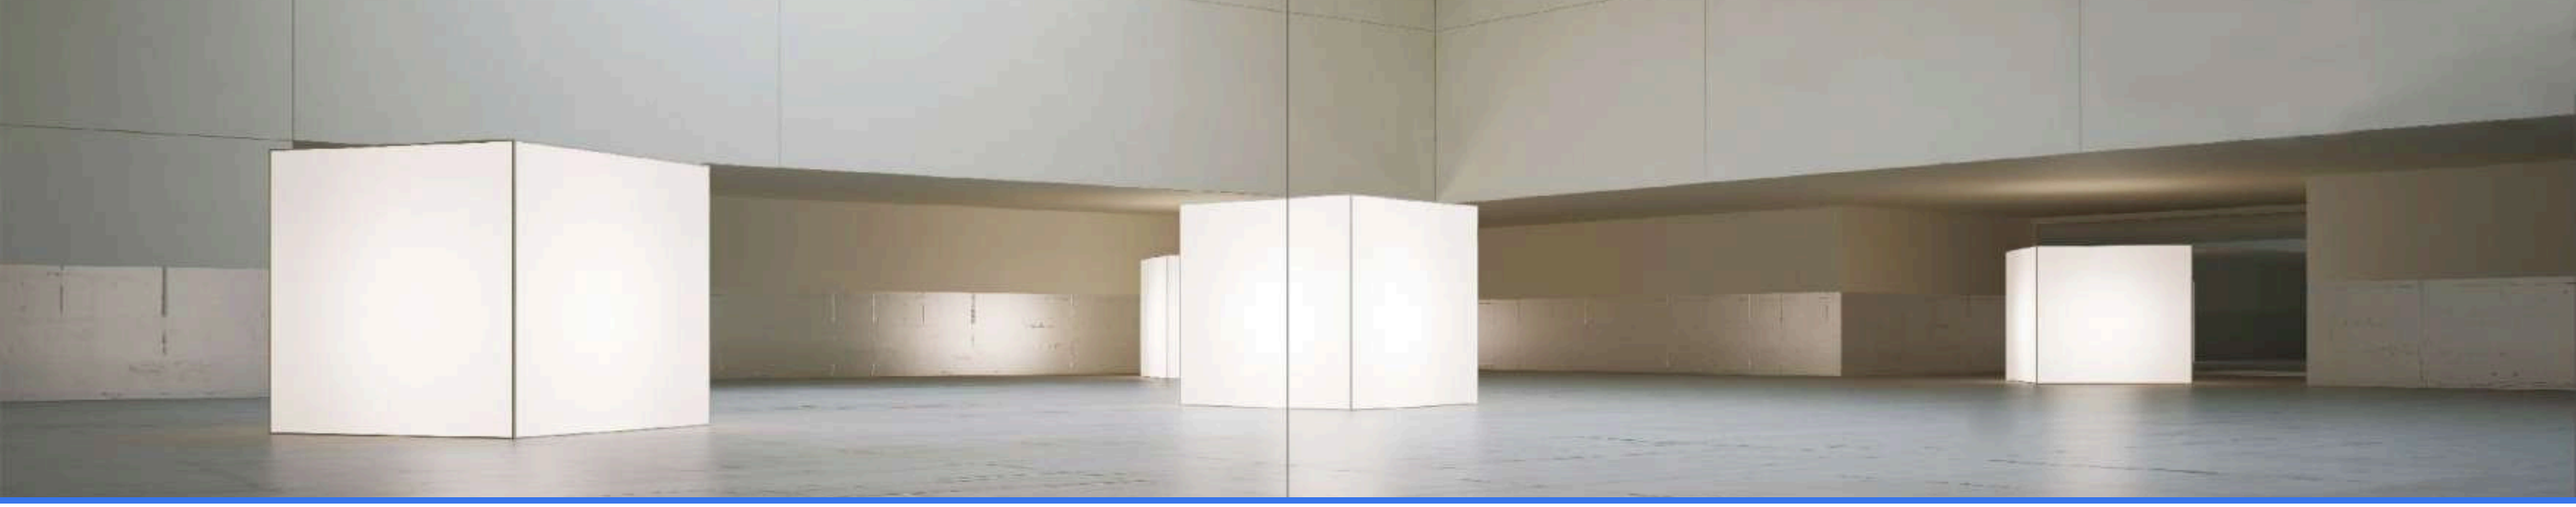

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H224

Pared trasera:
Acero inoxidable, espejo de cristal de media altura

Pared lateral:
Vidrio esmaltado (Mint LG-003)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino



ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H225

Pared trasera:
Acero inoxidable, espejo de cristal de media altura

Pared lateral:
Vidrio esmaltado (Cappuccino LG-005)

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino





ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H226

Pared trasera:
Acero inoxidable, espejo de cristal de media altura

Pared lateral:
Vidrio esmaltado (Pearl LG-006)

Techo:
KYT-D102, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable de grano fino



ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Modelo: KYC-H227

Pared trasera:
Acero inoxidable de grano fino, Espejo de cristal de media altura

Pared lateral:
Vidrio esmaltado (Husky LG-004)

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, Acero inoxidable de grano fino

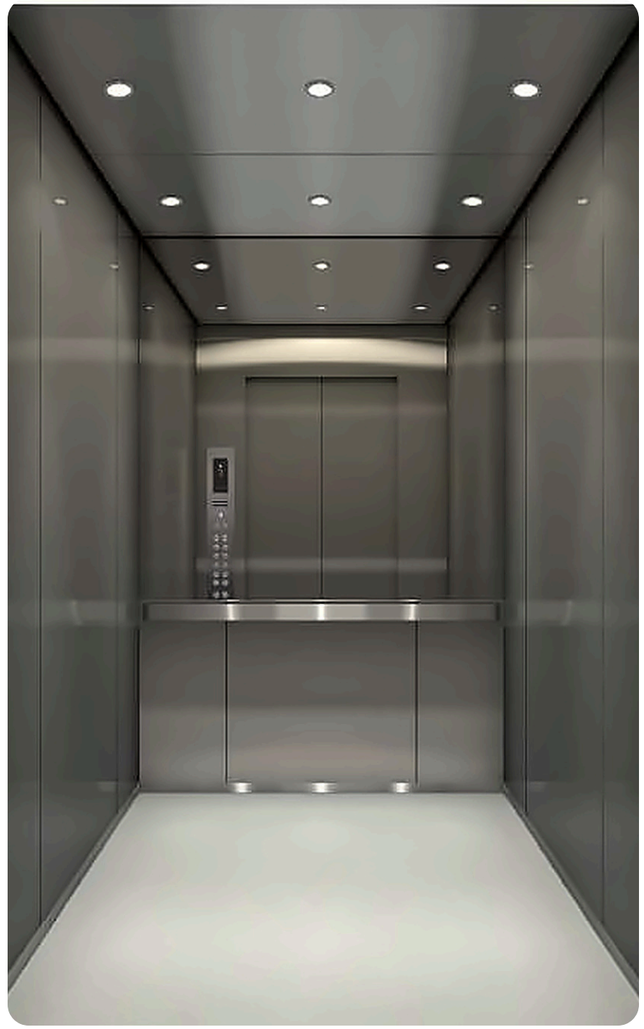



Modelo: KYC-H228

Pared trasera:
Acero inoxidable, raya grabada en espejo (KYDM-016-02)

Pared lateral:
Acero inoxidable, raya grabada en espejo (KYDM-016-02)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC



Modelo: KYC-H229

Pared trasera:
Acero inoxidable, raya grabada en espejo (KYDM-015-02)

Pared lateral:
Acero inoxidable, raya grabada en espejo (KYDM-015-02)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC



Modelo: KYC-H230

Pared trasera:
Acero inoxidable estampado (KYDM-027), acero inoxidable de grano fino

Pared lateral:
Acero inoxidable estampado (KYDM-027), acero inoxidable de grano fino

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC



Modelo: KYC-H231

Pared trasera:
Acero inoxidable grabado en espejo (KYDM-058), acero inoxidable rayado

Pared lateral:
Acero inoxidable grabado en espejo (KYDM-058), acero inoxidable rayado

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS



Modelo: KYC-H232

Pared trasera:
Acero inoxidable de grano fino, acero inoxidable de espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano fino, acero inoxidable de espejo

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC



Modelo: KYC-H233

Pared trasera:
Acero inoxidable de titanio negro, acero inoxidable de titanio negro de espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable de titanio negro, acero inoxidable de titanio negro de espejo

Techo:
KYT-D124, titanio negro, acero inoxidable

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de pelo negro de titanio

La puerta del coche:
Acero inoxidable de pelo negro de titanio

Zócalo:
Acero inoxidable de pelo negro de titanio

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC



Modelo: KYC-H234

Pared trasera:
Acero inoxidable dorado titanio, acero inoxidable dorado titanio espejo

Pared lateral:
Acero inoxidable dorado titanio, acero inoxidable dorado titanio espejo

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zócalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC



Modelo: KYC-H235

Pared trasera:
Acero inoxidable de grano de oro rosa, acero inoxidable de espejo de oro rosa

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano de oro rosa, acero inoxidable de espejo de oro rosa

Techo:
KYT-D125, Acero inoxidable con espejo de oro rosa

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de color oro rosa

La puerta del coche:
Acero inoxidable de color oro rosa

Zócalo:
Acero inoxidable de color oro rosa

Suelo:
KYS-S029, suelo de PVC

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS



Modelo: KYC-H236

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero para madera (CP-015)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S028, suelo de PVC



Modelo: KYC-H237

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero para madera (CP-002)

Techo:
KYT-D124, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S028, suelo de PVC



Modelo: KYC-H238

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero para madera (CP-005)

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S028, suelo de PVC



Modelo: KYC-H239

Pared trasera:
Acero inoxidable espejo

Pared lateral:
Acero para madera (CP-006)

Techo:
KYT-D125, acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zócalo:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
KYS-S028, suelo de PVC



Modelo: KYC-H240

Pared trasera:
Acero inoxidable grabado en oro titanio, Titanio oro acero inoxidable

Pared lateral:
Acero inoxidable grabado en oro titanio, Titanio oro acero inoxidable

Techo:
KYT-D108, acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
KYD-Z114, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Zócalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S030, suelo de PVC



Modelo: KYC-H241

Pared trasera:
Acero inoxidable con espejo de oro de titanio, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Pared lateral:
Acero inoxidable con espejo de oro de titanio, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Techo:
KYT-D128, titanio oro acero inoxidable

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro espejo acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro espejo acero inoxidable

Zócalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S208, suelo de PVC



Modelo: KYC-H242

Pared trasera:
Acero inoxidable grabado en oro titanio, Acero inoxidable grabado a espejo en oro rosa

Pared lateral:
Acero inoxidable grabado en oro titanio, Acero inoxidable grabado a espejo en oro rosa

Techo:
KYT-D124, Acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
KYD-Z115, Acero inoxidable grabado en oro rosa

Zócalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S031, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable con pelo de oro de titanio



Modelo: KYC-H243

Pared trasera:
Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio, Acero inoxidable grabado en oro titanio

Pared lateral:
Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Techo:
KYT-D127, Acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
KYD-Z116, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Zócalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S032, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable con pelo de oro de titanio

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS



Modelo: KYC-H244

Pared trasera:
Acero inoxidable grabado en oro titanio, Titanio oro espejo acero inoxidable

Pared lateral:
Acero inoxidable grabado en oro titanio, Acero inoxidable con espejo de oro y titanio

Techo:
KYT-D115, acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zócalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S033, suelo de PVC



Modelo: KYC-H245

Pared trasera:
Acero inoxidable con pelo de oro de titanio, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Pared lateral:
Acero inoxidable con pelo de oro de titanio, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Techo:
KYT-D115, acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
KYD-Z117, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Zócalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S034, suelo de PVC



Modelo: KYC-H246

Pared trasera:
Acero inoxidable con espejo de oro de titanio, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Pared lateral:
Acero inoxidable con espejo de oro de titanio, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Techo:
KYT-D129, Acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zócalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S032, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F104, acero inoxidable con pelo de oro de titanio



Modelo: KYC-H247

Pared trasera:
Acero inoxidable con pelo de oro de titanio, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Pared lateral:
Acero inoxidable con pelo de oro de titanio, Acero inoxidable grabado en espejo de oro de titanio

Techo:
KYT-D129, Acero inoxidable con espejo de oro de titanio

Pared frontal y cabecera:
Titanio oro acero inoxidable

La puerta del coche:
Titanio oro acero inoxidable

Zócalo:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
KYS-S035, suelo de PVC

Pasamanos:
KYH-F101, acero inoxidable con pelo de oro de titanio

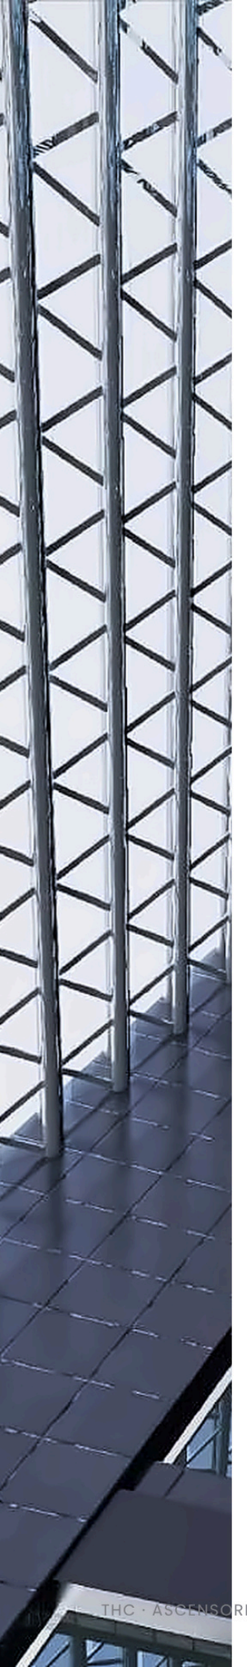

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Ascensor panorámico

La tecnología crea una belleza única. Con el diseño de las paredes de cristal del coche, Uno puede disfrutar de los encantos de la ciudad mientras está en la cabina.

Ascensor de observación cuadrado

Modelo: KYC-H501

Estándar

Pared trasera:
Vidrio templado, Marco de acero inoxidable de líneas finas

Pared lateral:
Vidrio templado, Marco de acero inoxidable de líneas finas

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Techo:
KYT-D101, acero inoxidable de grano fino

Pasamanos:
KYH-F101, Tubo redondo de acero inoxidable

Suelo:
KYS-S202, PVC

Nota: El acero inoxidable de pelo se refiere al acero inoxidable de pelo corto



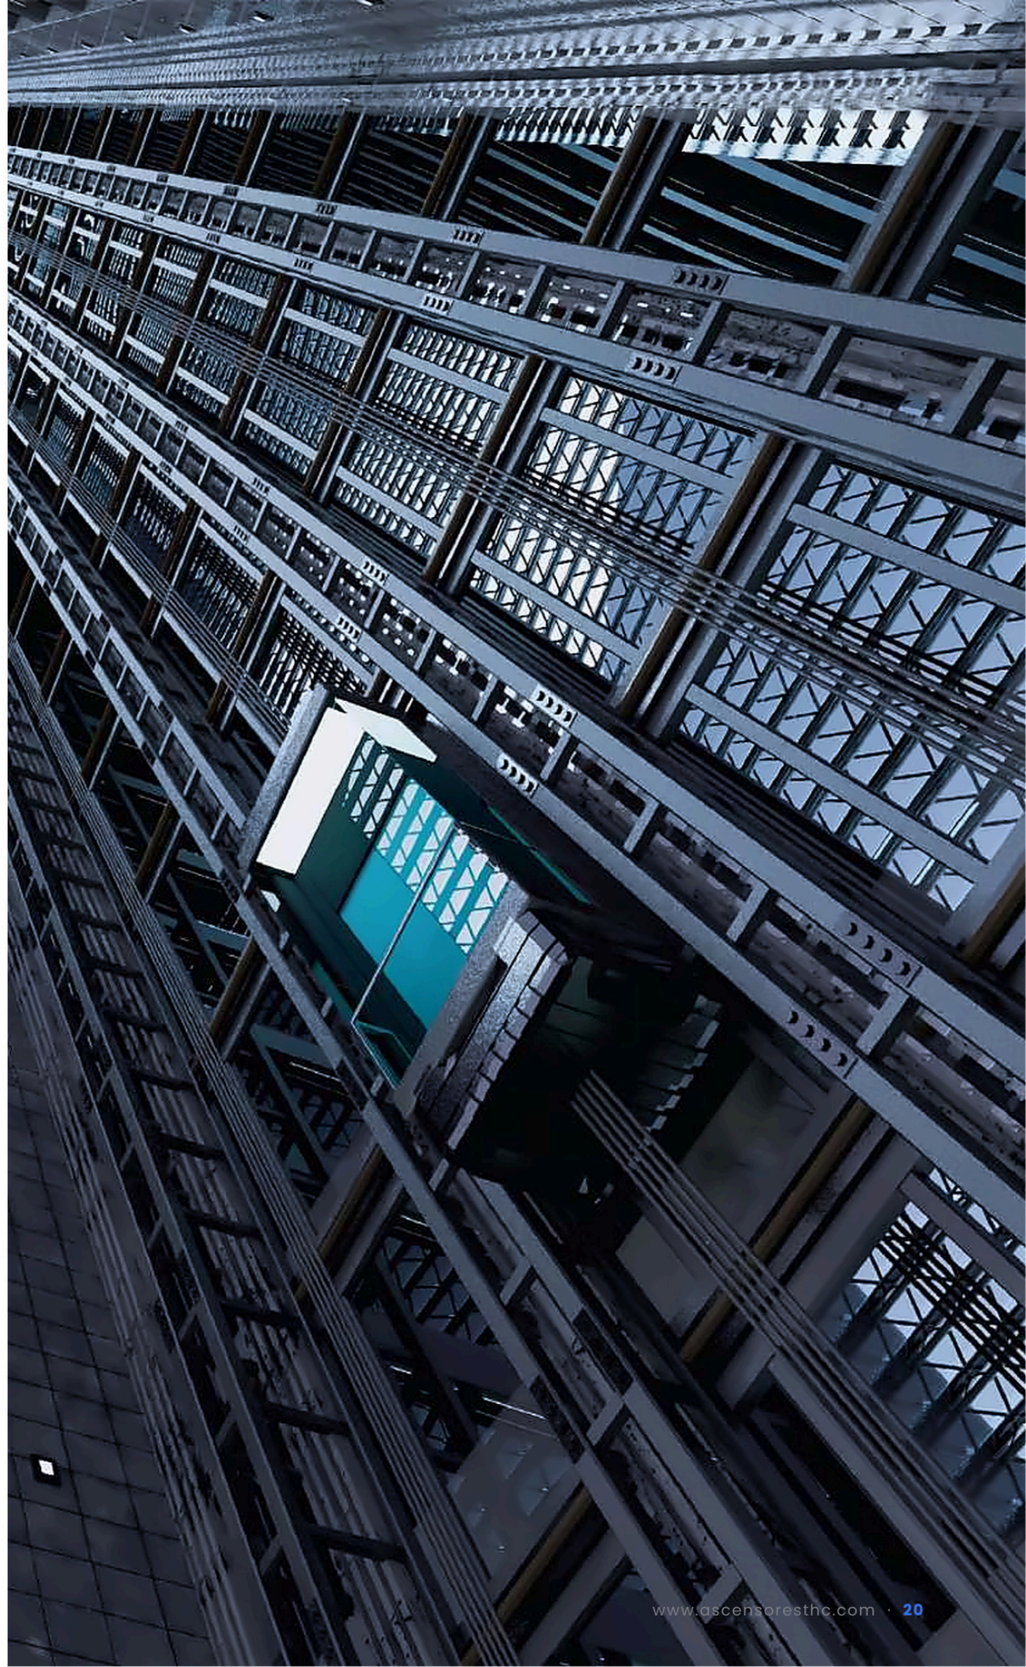



Modelo: KYC520

Cubierta:
Acero inoxidable de grano fino, patrón grabado

Techo:
Acero inoxidable Hairline, Lámpara de techo blanca, Downlight LED

Pared del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zona turística:
6 + 6 vidrios laminados 3 piezas

Pasamanos:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
PVC

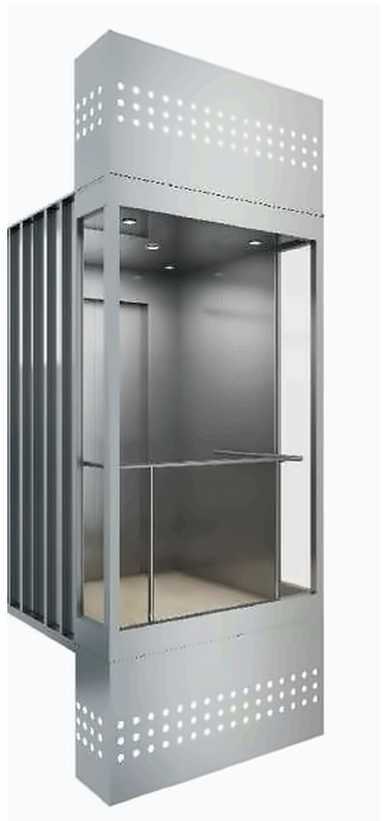

Modelo: KYC521

Cubierta:
Acero inoxidable de grano fino, Listón luminoso decorativo

Techo:
Marco de acero inoxidable, acrílico, lámpara LED

Pared del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Zona turística:
Vidrio laminado 6 + 6

Pasamanos:
Acero inoxidable de grano fino

Suelo:
PVC



Modelo: KYC522

Pared lateral:
Acero inoxidable espejo de titanio, acabado de madera

Pared trasera:
Vidrio templado laminado redondo

Cubierta:
Acero inoxidable Titanio-Oro, Poste de luz orgánico

Techo:
Marco de madera, laminado dorado superior, iluminación LED, Banda de luz de retorno alrededor

Pasamanos:
Tubo redondo de acero inoxidable dorado con titanio

Suelo:
PVC



Modelo: KYC523

Cubierta:
Acero inoxidable con espejo de oro y titanio, acrílico

Techo:
Acero inoxidable con espejo de oro de titanio, laminado superior de oro, luces descendentes

Pared del coche:
Titanio oro espejo acero inoxidable

Zona turística:
Vidrio laminado 6 + 6

Pasamanos:
Titanio oro acero inoxidable

Suelo:
PVC



Ascensor de hospital

Hay un requisito estricto para el ascensor de cama debido al ambiente especial en el hospital. Centrándose en el diseño orientado al ser humano, TCH controla con precisión la velocidad de desplazamiento del ascensor y crea un espacio cómodo para los pasajeros.

Modelo: KYC-H208

Estándar

Pared trasera:
Acero inoxidable de grano fino

Pared lateral:
Acero inoxidable de grano fino

Pared frontal y cabecera:
Acero inoxidable de grano fino

La puerta del coche:
Acero inoxidable de grano fino

Techo:
KYT-D104, acero inoxidable Hairline, acrílico

Suelo:
KYS-S029, PVC

Opcional:

Pasamanos:
KYH-F105, acero inoxidable de grano fino

Caja de operaciones para discapacitados:
KYCOP121



ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Ascensor de carga

El elevador de carga THC crea un nuevo concepto de movimiento de carga, y asegura la mejor capacidad de carga con un amplio espacio abierto, es la mejor opción para la fábrica y el almacén.

Modelo: KYC-H401

Estándar

Pared del coche:
Pintura de chapa de acero

El techo del coche:
Pintura de chapa de acero, Acrílico, Ventilador redondo

El fondo del coche:
Pintura de chapa de acero para patrones

La puerta del coche:
Pintura de cocción de placas de acero

Color de la pintura

PS-001 Estándar | PS-002 | PS-006

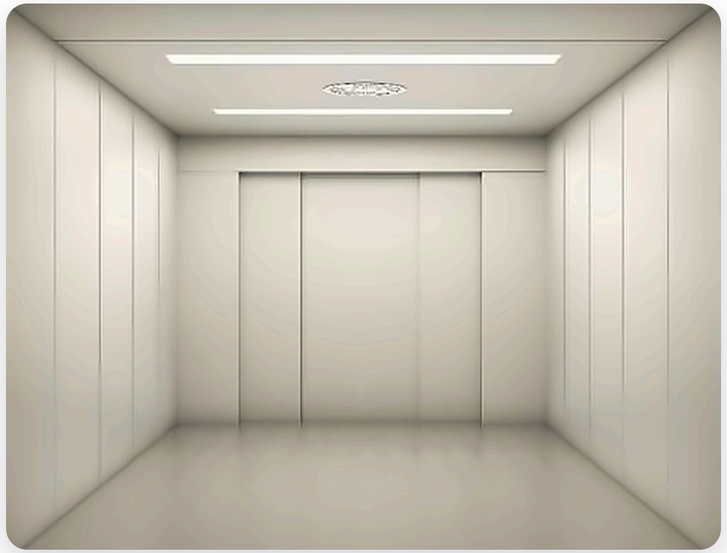

Nota: El acero inoxidable de pelo se refiere al acero inoxidable de pelo corto

Funcionamiento del coche Panel



KYCOP10
Estándar



KYIND118G
Estándar



KYIND118DG
Estándar



KYCOP108



KYCOP106

Colores claros de botones



Rojo Azul Blanco



KYIND108



KYIND108D



KYIND106



KYIND106D



Panel de todo cristal
Suave, elegante y ligero de lujo
Disfrutemos plenamente de una vida de alta calidad

Funcionamiento del coche Panel



KYCOP185

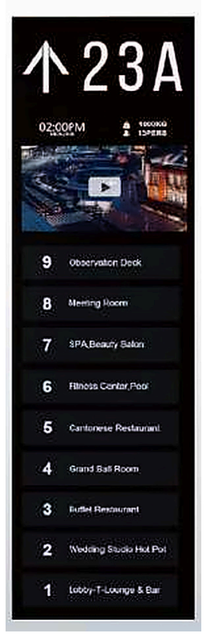

KYCOP380



KYCOP191



KYIND191

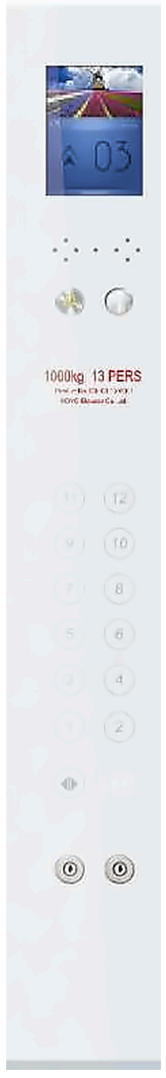

KYCOP192

KYIND192



KYCOP109

Funcionamiento del coche Panel



KYCOP121



KYIND109



KYIND109D



KYCOP30
Pared lateral integrada



KYCOP10



KYIND20



KYIND13
Conexión en paralelo



KYX122



KYX101



KYSF122



KYIND198

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Funcionamiento del coche Panel



COP103



COP103



KYIND450



KYIND20



KYIND20
Llamada gestual

KYIND118G

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS



KYINDG01



KYINDG02



KYIND110



KYIND035



KYIND036

Ascensor inteligente
Acompañamiento seguro







Sistema intelectual de purificación y esterilización del aire

Tecnología de esterilización y purificación de doble eficacia
Esterilización en tiempo real, intercambio de aire cada 5 minutos
Certificación de pruebas autorizada
Sistema de identificación biológica intelectual

Sensor de control de llamada exterior sin contacto

La nueva magia de los viajes saludables
Interruptor inducido totalmente automático, agitar la mano en el aire, sin tocar
Evita eficazmente la infección bacteriana
Disfrutar intelectualmente de una vida pronta, sana y conveniente

Pulsador inducido sin contacto

Aplica la inducción de larga distancia sin contacto de tipo capacitivo con 10 mm de distancia efectiva inducida.
Evita que el dedo toque el botón de presión. De este modo, se reducen los riesgos de contagio de enfermedades.
Es aplicable a las zonas de uso intensivo como hospitales, centros comerciales, edificios de oficinas, etc

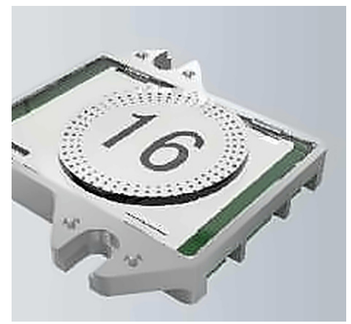



Modelo: KYM-M102
Anchuradelapareddela cabina: 900 · **Pantalla:** 32 pulgadas

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Ascensor Intelectual Publicidad

Control a distancia

Relación de resolución de alta definición

Inducción del cuerpo humano

Anuncio intelectual de la pantalla de visualización del espejo

Apoya la emisión de noticias, el aviso de gestión de edificios, el asesoramiento de servicios, el conocimiento de la seguridad, la publicidad comercial, etc.

Rompe con la impresión tradicional de la gente hacia los anuncios de los ascensores.

No se limita a la pantalla de visualización del ascensor con funciones de campo multimedia.

También puede ofrecer al público más y más servicios.

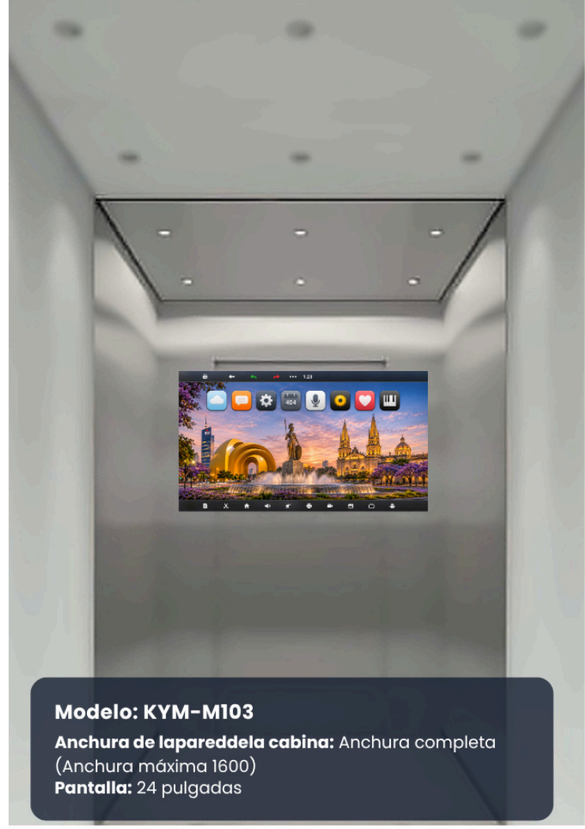

Modelo: KYM-M103
Anchura de lapareddela cabina: Anchura completa (Anchura máxima 1600)
Pantalla: 24 pulgadas

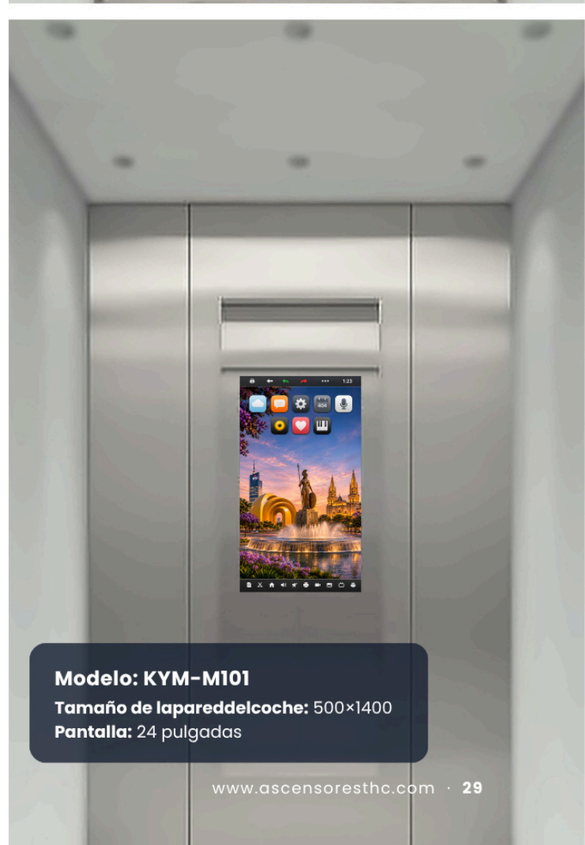

Modelo: KYM-M101
Tamaño de lapareddelcoche: 500×1400
Pantalla: 24 pulgadas

Puerta del rellano Serie



Material: Acero inoxidable de grano fino



Modelo: KYD-Z114
Material: Acero inoxidable grabado con espejo de oro y titanio

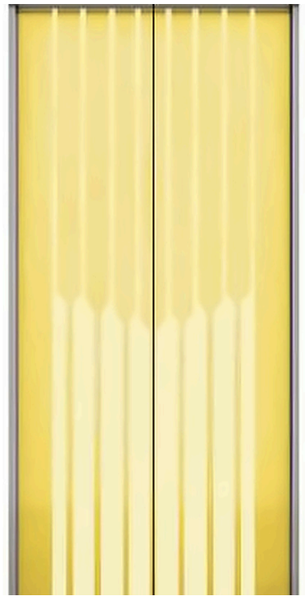

Modelo: KYD-Z117
Material: Acero inoxidable grabado con espejo de oro y titanio

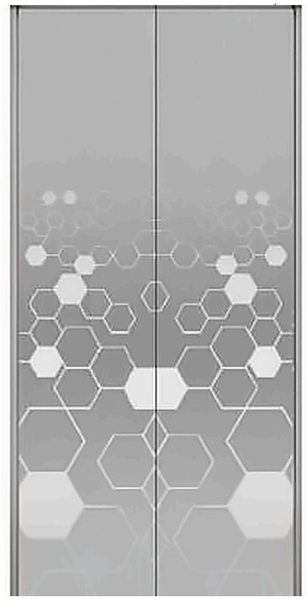

Modelo: KYD-Z118
Material: Acero inoxidable grabado al espejo



Material: Pintura de chapa de acero (PS-001)

Color de pintura opcional

- PS-002
- PS-006
- PS-008



Modelo: KYD-Z119
Material: Acero inoxidable grabado al espejo



Modelo: KYD-Z120
Material: Acero inoxidable grabado con espejo en oro champán

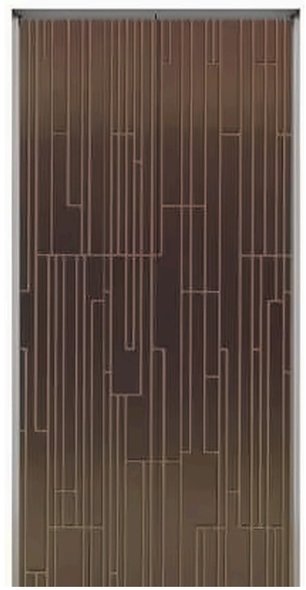

Modelo: KYD-Z121
Material: Acero inoxidable grabado con espejo de bronce

Puerta del rellano serie

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS



Modelo: KYD-Z122
Material: Acero inoxidable grabado con espejo de oro rosa



Modelo: KYD-Z123
Material: Acero inoxidable grabado con espejo de oro y titanio



Modelo: KYD-Z124
Material: Acero inoxidable grabado con espejo de oro rosa



Modelo: KYD-Z125
Nombre: Puerta de cristal con marco

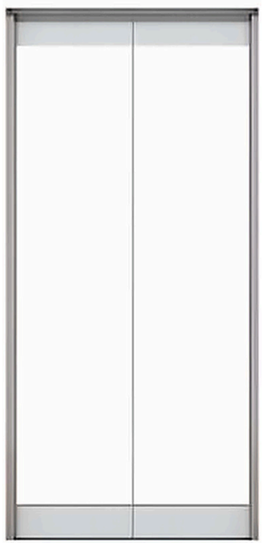

Modelo: KYD-Z126
Nombre: Acero inoxidable Puerta de cristal sin marco



Modelo: KYD-Z127
Nombre: Puerta visual

Serie de marcos de puertas

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

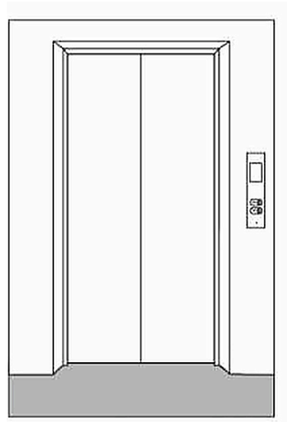

KYJ-J101
Jamba estrecha

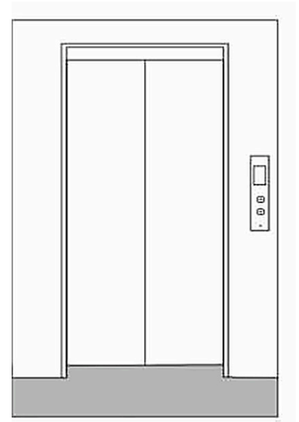

KYJ-J201
Jamba ancha

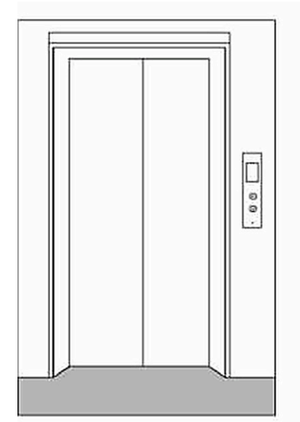

KYJ-J301
Jamba ancha



Jamba
Acabado de la decoración (Por otros)



Jamba recta



Chambrana inclinada

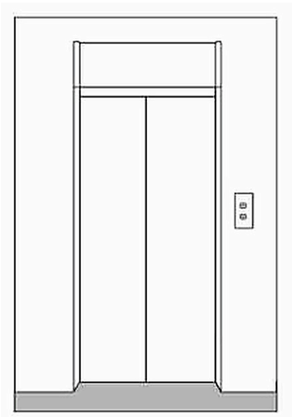

KYJ-J202
Jamba ancha con dintel

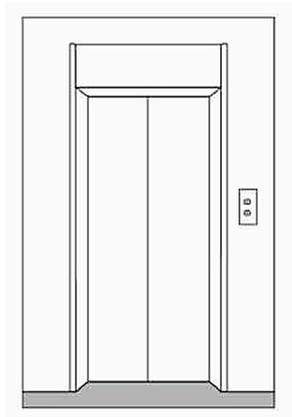

KYJ-J302
Jamba ancha con dintel



Jamba recta



Chambrana inclinada



Serie de techos

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS



KYT-D101 Estándar

Explicación:
Rango de carga: ≤2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No
Tamaño del marco: 80mm-300mm



KYT-D102

Explicación:
Rango de carga: ≤2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No
Tamaño del marco: 80mm-300mm



KYT-D109

Explicación:
Gama de tamaños: CW≤2300; CD≤2300
Altura del techo: 100 mm
Ventana de seguridad: Sí

Nota: Si el tamaño del coche es mayor, se empalmará en dos piezas.

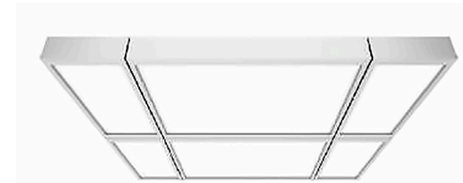

KYT-D104

Explicación:
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No
Tamaño del marco: 80mm-300mm



KYT-D130

Explicación:
Rango de tallas: CW≤2300;CD≤2300
Altura del techo: 100 mm
Ventana de seguridad: Sí

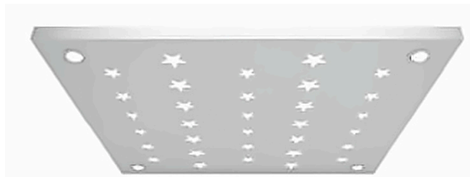

KYT-D123

Explicación:
Rango de tallas: CW≤2300;CD≤2300
Altura del techo: 100 mm
Ventana de seguridad: Sí

Nota: Si el tamaño del coche es mayor, se empalmará en dos piezas.



KYT-D108

Explicación:
Rango de carga: ≤2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No
Tamaño del marco: 80mm-300mm



KYT-D110

Explicación:
Rango de carga: ≤1000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No
Tamaño del marco: 80mm-300mm



Serie de techos

ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS



KYT-D124

Explicación:
Rango de tallas: CW≤2300;CD≤2300
Altura del techo: 100 mm
Ventana de seguridad: No

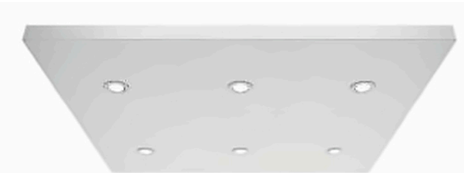

KYT-D125

Explicación:
Gama de tamaños: CW≤2300;CD≤2300
Altura del techo: 100mm
Ventana de seguridad: Sí
Lámparas: 4/6 Pc



KYT-D127

Explicación:
Rango de tallas: CW≤2300;CD≤2300
Altura del techo: 120 mm
Ventana de seguridad: Sí

Nota: Si el tamaño del coche es mayor, se empalmará en dos piezas.



KYT-D126

Explicación:
Rango de carga: ≤2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No



KYT-D114

Explicación:
Rango de carga: ≤1000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No
Tamaño del marco: 200mm-300mm

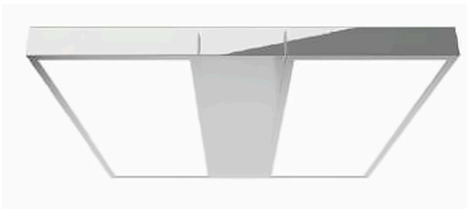

KYT-D115

Explicación:
Rango de carga: ≤2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No
Tamaño del marco: 80mm-300mm



KYT-D116

Explicación:
Rango de carga: ≤2000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No
Tamaño del marco: 80mm-300mm



KYT-D128

Explicación:
Rango de carga: ≤1000kg
Altura del techo: 150 mm
Ventana de seguridad: No
Tamaño del marco: 80mm-300mm

Serie de pasamanos



KYH-F101
Material: Acero inoxidable de pelo de oro de titanio



KYH-F101
Material: Acero inoxidable de pelo de titanio negro



KYH-F106
Material: Acero inoxidable de pelo de oro de titanio



KYH-F107
Material: Acero inoxidable de grano fino



KYH-F108
Material: Acero inoxidable de grano fino



KYH-F101
Material: Acero inoxidable de grano fino



KYH-F102
Material: Acero inoxidable de grano fino



KYH-F103
Material: Acero inoxidable de grano fino



KYH-F104
Material: Acero inoxidable de grano fino



KYH-F105
Material: Acero inoxidable de grano fino

Serie de pisos

KYS-S029
PVC / Mármol



KYS-S031
PVC / Mármol



KYS-S032
PVC / Mármol



KYS-S201
PVC / Mármol



KYS-S202
PVC / Mármol



KYS-S203
PVC / Mármol



KYS-S033
PVC / Mármol



KYS-S034
PVC / Mármol



KYS-S035
PVC / Mármol



KYS-S204
PVC / Mármol



KYS-S205
PVC / Mármol



KYS-S206
PVC / Mármol



KYS-S028
PVC / Mármol



KYS-S030
PVC / Mármol



KYS-S208
PVC / Mármol



KYS-S207
PVC / Mármol

Unidad de control eléctrico

Especificación

• Función estándar

No.	Nombre de la función	Descripción de la función
01	**Todo el control selectivo colectivo**	En caso de funcionamiento automático o con asistente, durante el proceso de funcionamiento, al mismo tiempo que responde a la señal de mando de la cabina, responde automáticamente a la señal del botón de llamada arriba/abajo. Los pasajeros de cualquier planta pueden registrar la señal de llamada arriba/abajo para llamar al ascensor.
02	**Inspección en marcha**	Es la función de operación utilizada en la inspección o depuración. Si está de acuerdo con las condiciones de funcionamiento, presione el botón hacia arriba/abajo, el elevador corre hacia arriba/abajo a la velocidad de inspección. Si se pulsa continuamente el botón, el ascensor sigue funcionando. Si suelta el botón, se detiene inmediatamente.
03	**Auto-rescate lento en marcha**	Bajo la condición de no inspección y no estacionamiento en la zona de nivelación, en este momento, siempre y cuando esté de acuerdo con los requisitos de seguridad de arranque, el ascensor se ejecuta lenta y automáticamente a la zona de nivelación, se abre y libera a los pasajeros.
04	**Prueba de funcionamiento**	La función está diseñada para probar o comprobar un nuevo ascensor. Establece ciertos parámetros de la máquina integrada para probar el funcionamiento, el ascensor funciona automáticamente. El tiempo total de funcionamiento automático y el intervalo por cada funcionamiento pasan por la configuración de los parámetros.
05	**Control del reloj**	El sistema tiene un reloj en tiempo real en su interior. Cuando registra cualquier problema, puede registrar la hora específica de cada problema. Además, tome este reloj como criterio para ciertas funciones relacionadas con el control del tiempo.
06	**Aparcamiento estación-intercambio**	Si la apertura continua supera el tiempo establecido y el límite de apertura no actúa, el ascensor se cierra. Tras el cierre, se dirige automáticamente a la planta adyacente y se abre.
07	**Cancelar el comando de error**	El pasajero pulsa el botón de mando y éste responde. A continuación, comprueba que no se ajusta a los requisitos reales. Después de registrar el comando, presione continuamente el botón de comando de error dos veces, cancela la señal registrada. Se puede hacer a través de la configuración de parámetros.
08	**Cancelar automáticamente el comando en la operación de inversión**	Cuando el ascensor llega al aterrizaje más lejano, va a realizar la operación de inversión. Entonces anula todos los registros anteriores.
09	**By-pass a plena carga**	En condiciones totalmente automáticas, durante la carga completa (normalmente el 80% de la capacidad de carga), el ascensor no responde a ninguna señal de llamada de paso. Sólo responde a la señal de mando.
10	**Aterrizaje en casa**	Durante el funcionamiento totalmente automático, si se ajusta efectivamente la función de aterrizaje automático, y no hay ningún comando / llamada en el grupo de ascensores, después de un tiempo de retardo (el tiempo puede ir a través de la configuración de parámetros), entonces hace el aterrizaje automático.
11	**Parada automática del ventilador del coche y de la iluminación en espera**	En condiciones totalmente automáticas, sin el comando del ascensor y el registro de llamada exterior supera los 3 minutos (3min. es el valor por defecto, el tiempo puede pasar por el ajuste de los parámetros), entonces detiene automáticamente el ventilador de la cabina y la iluminación. Después de recibir cualquier comando o señal de llamada, se vuelve a electrificar. Puede ser utilizado de nuevo.
12	**Ajuste libre de la planta de servicio**	A través del operador manual, puede establecer libremente cualquier aterrizaje de estacionamiento y ninguno.
13	**Funcionamiento del asistente**	A través del interruptor de palanca en la caja de operaciones, se elige el funcionamiento del asistente. Durante el funcionamiento del asistente, el ascensor no tiene función de cierre automático. El cierre del ascensor se ejecuta bajo las condiciones de presión continua del botón de cierre por parte del asistente. Mientras tanto, tiene funciones direccionales del asistente y de derivación del botón.
14	**Funcionamiento independiente**	El funcionamiento independiente significa el funcionamiento de propósito especial. En este momento, el ascensor no acepta ningún registro de llamada. No se cierra automáticamente. Los modos de funcionamiento son similares a los de la operación del asistente.
15	**Retorno de emergencia en caso de incendio**	Si se produce una catástrofe de incendio, pulse el "interruptor de retorno de catástrofe de incendio", el ascensor cancela inmediatamente todos los comandos y llamadas. Se dirige al rellano de la casa de bomberos tan pronto como sea posible. Luego se abre y se detiene.
16	**Corrección automática de la señal de posición del piso**	Durante el funcionamiento sistemático, cada punto de acción del interruptor de terminal y cada punto de acción del interruptor de nivelación de piso corrigen la señal de posición de los ascensores por los datos de posición obtenidos durante el autoajuste.
17	**Servicio de cierre de ascensores**	En condiciones de funcionamiento totalmente automático o de acompañante, después de pulsar el interruptor de bloqueo, cancela todos los registros de llamada. Sólo responde a las órdenes de la cabina hasta que no queda ninguna. A continuación, vuelve a la posición inicial. Después de la apertura automática, apaga el ventilador y la iluminación de la cabina. Enciende la "lámpara de apertura". Después de 10 segundos de retardo, se detiene. Después de restablecer el interruptor de bloqueo, comienza a funcionar normalmente.
18	**Protección contra sobrecarga**	Cuando el interruptor de sobrecarga actúa, no se cierra y suena el zumbador.
19	**Limitador de tiempo de funcionamiento**	Durante el proceso de funcionamiento, después de que se ejecuta continuamente el tiempo estipulado por el limitador de tiempo de funcionamiento (máx. 45 segundos), si el interruptor de nivelación no actúa, se detiene entonces.
20	**Protección contra fallos del interruptor reductor**	Si el interruptor de desaceleración no es válido, el ascensor realiza un estacionamiento de emergencia. Evita que se precipite hacia arriba/abajo.
21	**Limitador del tiempo de funcionamiento**	El terminal de subida/bajada instala el interruptor de desaceleración del terminal y el interruptor de límite del terminal. Asegura que el elevador no exceda la carrera.
22	**Protección de reducción de los fallos de los interruptores**	Cuando el sistema recibe la señal de problema del bucle de seguridad, realiza una parada de emergencia. Evita que el sistema funcione después de un error.
23	**Protección contra el exceso de velocidad**	Establece una protección cuando la velocidad está fuera de control y puede provocar un problema de seguridad.

• Función estándar

No.	Nombre de la función	Function description
24	**Protección contra problemas del interruptor de nivelación**	Lleva una protección de seguridad para evitar que el interruptor de nivelación vaya mal y provoque cualquier condición anormal.
25	**Diagnóstico de fallos de autoajuste de pozos**	Como los datos del pozo son la prueba del sistema de control en el funcionamiento rápido, sin los datos correctos del pozo, el ascensor no puede funcionar normalmente. Por lo tanto, si el autoajuste del pozo no termina correctamente, por favor, establezca el diagnóstico de fallo de autoajuste del pozo.
26	**Protección contra la rotura de la cerradura de la puerta en marcha**	Si detecta la rotura de la cerradura de la puerta en marcha, se detiene entonces.
27	**Funcionamiento en paralelo**	Después de abrir la función de cierre forzado, el elevador se abre continuamente sin señal de cierre debido a la acción de la cortina de luz u otras razones, entonces hace el cierre forzado y envía la señal de cierre forzado.
28	**Cierre forzoso**	Después de abrir la función de cierre forzado, el elevador se abre continuamente sin señal de cierre debido a la acción de la cortina de luz u otras razones, entonces hace el cierre forzado y envía la señal de cierre forzado.
29	**Función de espera de apertura en casa**	Seleccione el ascensor a través del parámetro en el rellano de casa, abra la puerta y espere al ascensor.

• Función opcional

No.	Nombre de la función	Descripción de la función
01	**Apertura anticipada**	Después de seleccionar esta función opcional, durante el proceso de nivelación cada vez, cuando llega a la "zona de apertura por adelantado", se abre inmediatamente por adelantado. De este modo, se mejora la eficiencia de funcionamiento de los ascensores.
02	**Renivelación de la apertura**	Si el ascensor se encuentra en un piso alto, debido a la expansión del cable metálico, cuando los pasajeros entran o salen de la cabina, ésta se mueve hacia arriba o hacia abajo. Esto conduce a una nivelación incorrecta. Cuando el sistema lo detecta, se abre y realiza una nivelación lenta.
03	**Operación bombero**	Si se produce una catástrofe de incendio, pulse el "interruptor de operación de bomberos", el ascensor cancela inmediatamente todos los comandos y llamadas. Se convierte en el aterrizaje de la lucha contra el fuego. A continuación, entra en el modo de operación de bomberos.
04	**Supervisión de grupos en funcionamiento**	A través de la supervisión de grupo, el controlador se coordina con varias funciones de llamada de aterrizaje, por lo que mejora la eficiencia de funcionamiento. Ofrece servicios en horas punta, funciones de espera dispersas, etc. El sistema cumple al máximo la supervisión de grupo de 8 ascensores.
05	**Monitor de residencia (o edificio)**	A través de la línea de comunicación CAN, el sistema de control se conecta con la máquina PC en la sala de monitoreo. Puede supervisar la posición del piso del ascensor, la dirección de funcionamiento, las condiciones de los problemas, etc. en la máquina de PC.
06	**Función de funcionamiento del terremoto**	Si se produce un terremoto y el detector de terremotos actúa, el ascensor recibe una señal de contacto que se introduce en el sistema de control. El sistema de control controla el ascensor para que se estacione cerca. A continuación, se abre y libera a los pasajeros.
07	**Gong de llegada del coche**	Durante el proceso de nivelación de desaceleración de los ascensores, el gong de llegada arriba/abajo suena en la parte superior/inferior de la cabina. Recuerda a los pasajeros de la cabina y a los que esperan que se está realizando la nivelación. Llega pronto.
08	**Lámpara de preaviso de llegada del hueco**	Una vez seleccionada la función opcional, el vestíbulo de cada planta instala lámparas de preaviso de llegada arriba/abajo. Indica a los pasajeros que el ascensor está a punto de llegar. Mientras tanto, preanuncia las direcciones de funcionamiento también.
09	**Gong de llegada del hueco**	Una vez seleccionada la función opcional, el vestíbulo de cada planta instala gongs de llegada arriba/abajo. Indica a los pasajeros que llega pronto.
10	**Control independiente de las puertas delanteras y traseras**	Los pasajeros pueden accionar de forma independiente la puerta delantera/trasera según sus necesidades con su respectiva apertura/cierre.
11	**Servicio de piso VIP**	Proporciona a los pasajeros VIP una función especial. Así, los pasajeros VIP pueden llegar a la planta de destino lo antes posible.
12	**Nivelación de emergencia en caso de corte de energía**	Debido a la falta de energía, el coche en marcha no está en la zona de la puerta. Atrapa a los pasajeros. El dispositivo de nivelación de emergencia en caso de fallo eléctrico se pone en marcha inmediatamente. Hace que el ascensor se desplace lentamente hasta la zona de la puerta. Se abre y libera a los pasajeros.
13	**Control de interruptor de cambio de piso de servicio**	Convierte la planta de servicio del ascensor a través del interruptor de cabina.
15	**Función de locutor de voz**	Cuando el sistema se ajusta a la función de llegada de voz, durante cada proceso de nivelación, el locutor de voz informa del piso que llega. Antes de cada cierre, el locutor anunciará previamente las direcciones de marcha, etc.
16	**Compensación por peso**	Detecta los datos de carga de la cabina según el dispositivo de pesaje. Proporciona el valor de compensación de la carga de arranque. También mejora el arranque acogedor.
17	**Abrir manteniendo la función de accionamiento del botón pulsador**	Mediante la apertura manteniendo el botón pulsado, ofrece un cierre con retardo.
18	**Control de servicio del piso de la tarjeta IC del coche.**	Cuando coincide con dicha función, la caja de operaciones del coche obtiene un lector de tarjetas. Los pasajeros deben tomar la tarjeta para registrar la orden autorizada.
19	**Control del servicio de llamadas de la tarjeta IC del hueco**	Cuando coincide con esta función, la caja de operaciones del coche tiene un lector de tarjetas. Los pasajeros deben tomar la tarjeta para registrar la señal de llamada de los pisos.

Nota: La información funcional anterior no es legal. No es una prueba legal para una reclamación. Los usuarios serán responsables de asegurarse de que los productos elegidos satisfacen las demandas de la aplicación o no. Debido a los requisitos de progreso técnico, siempre nos reservamos el derecho de revisar cualquier información. Mientras se publiquen los muestrarios de los catálogos, no serán válidos los manuales de los productos anteriores.

Tabla de especificaciones

THC
ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

Ascensor de pasajeros con sala de máquinas

Carga (kg)	Personas	Velocidad nominal (m/s)	Altura del piso superior Huida(mm)	Profundidad de la fosa Fosa(mm)	Tamaño de la apertura OPxOPH(mm)	Tamaño del coche CWxCDxCH(mm)	Tamaño del hueco HWxHD(mm)	Altura del piso superior Huida(mm) No estándar	Profundidad de la fosa Fosa(mm) No estándar	Altura de elevación (m)
450	6	1	4200	1300	Apertura central 750x2100	1350x900x2300	1800x1550	3700	900	TR≤45
630	8	1	4200	1300	Apertura central 800x2100	1400x1100x2300	1850x1750	3700	900	TR≤45
		1.5	4300	1500				3800	1000	25≤TR≤65
		1.75	4400	1600				3900	1100	35≤TR≤80
800	10	1	4200	1300	Apertura central 800x2100	1400x1350x2300	1850x2000	3700	900	TR≤45
		1.5	4300	1500			1850x2000	3800	1000	25≤TR≤65
		1.75	4400	1600			1850x2000	3900	1100	35≤TR≤80
		2	4500	1700			1900x2050	4000	1300	40≤TR≤90
1000	13	1	4200	1300	Apertura central 900x2100	1600x1400x2300	2050x2050	3700	900	TR≤45
		1.5	4300	1500			2050x2050	3800	1000	25≤TR≤65
		1.75	4400	1600			2050x2050	3900	1100	35≤TR≤80
		2	4500	1700			2100x2100	4000	1300	40≤TR≤90
		2.5	4700	1900			2100x2100	4200	1500	55≤TR≤100
1150	15	1	4200	1300	Apertura central 900x2100	1800x1400x2300	2250x2050	3700	900	TR≤45
		1.5	4300	1500			2250x2050	3800	1000	25≤TR≤65
		1.75	4400	1600			2250x2050	3900	1100	35≤TR≤80
		2	4500	1700			2300x2100	4000	1300	40≤TR≤90
		2.5	4700	1900			2300x2100	4200	1500	55≤TR≤100
1250	16	1	4200	1300	Apertura central 1000x2100	2000x1400x2300	2450x2050	3700	900	TR≤45
		1.5	4300	1500			2450x2050	3800	1000	25≤TR≤65
		1.75	4400	1600			2450x2050	3900	1100	35≤TR≤80
		2	4500	1700			2500x2100	4000	1300	40≤TR≤90
		2.5	4700	1900			2500x2100	4200	1500	55≤TR≤100
1350	18	1	4200	1300	Apertura central 1000x2100	2000x1500x2300	2450x2150	3700	900	TR≤45
		1.5	4300	1500			2450x2150	3800	1000	25≤TR≤65
		1.75	4400	1600			2450x2150	3900	1100	35≤TR≤80
		2	4500	1700			2500x2200	4000	1300	40≤TR≤90
		2.5	4700	1900			2500x2200	4200	1500	55≤TR≤100
1600	21	1	4200	1300	Apertura central 1100x2100	2100x1600x2300	2550x2250	3700	900	TR≤45
		1.5	4300	1500			2550x2250	3800	1000	25≤TR≤65
		1.75	4400	1600			2550x2250	3900	1100	35≤TR≤80
		2	4500	1700			2600x2300	4000	1300	40≤TR≤90
		2.5	4700	1900			2600x2300	4200	1500	55≤TR≤100

Ascensor de pasajeros sin sala de máquinas

Carga (kg)	Personas	Velocidad nominal (m/s)	Altura del piso superior Huida(mm)	Profundidad de la fosa Fosa(mm)	Tamaño de la apertura OPxOPH(mm)	Tamaño del coche CWxCDxCH(mm)	Tamaño del hueco HWxHD(mm)	Altura del piso superior Huida(mm) No estándar	Profundidad de la fosa Fosa(mm) No estándar	Altura de elevación (m)
450	6	1	4000	1250	Apertura central 700x2100	1200x1000x2300	1750x1400	3650	950	TR≤45
		1	4150	1300				3800	1050	TR≤65
		1.5	4200	1300				3850	1050	TR≤70
		1.75	4250	1350				3900	1100	TR≤80
630	8	1	4000	1250	Apertura central 800x2100	1400x1100x2300	1950x1500	3650	950	TR≤45
		1	4150	1300				3800	1050	TR≤65
		1.5	4200	1300				3850	1050	TR≤70
		1.75	4250	1350				3900	1100	TR≤80
800	10	1	4000	1250	Apertura central 800x2100	1400x1350x2300	1950x1700	3650	900	TR≤45
		1	4150	1300				3800	1000	TR≤65
		1.5	4200	1300				3850	1000	TR≤70
		1.75	4250	1350				3900	1100	TR≤80
		2	4500	1500				—	—	TR≤90
1000	13	1	4000	1250	Apertura central 900x2100	1600x1400x2300	2150x1750	3650	900	TR≤45
		1	4150	1300				3800	1000	TR≤65
		1.5	4200	1300				3850	1000	TR≤70
		1.75	4250	1350				3900	1100	TR≤80
		2	4500	1500				—	—	TR≤90
1150	15	1	4000	1250	Apertura central 1000x2100	1800x1400x2300	2400x1750	3650	950	TR≤45
		1	4150	1300				3800	1050	TR≤65
		1.5	4200	1300				3850	1050	TR≤70
		1.75	4250	1350				3900	1100	TR≤80
1250	16	1	4000	1250	Apertura central 1000x2100	1950x1450x2300	2550x1800	3650	950	TR≤45
		1	4150	1300				3800	1050	TR≤65
		1.5	4200	1300				3850	1050	TR≤70
		1.75	4250	1350				3900	1100	TR≤80
1350	18	1	4000	1250	Apertura central 1000x2100	1950x1550x2300	2600x1900	3650	950	TR≤45
		1	4150	1300				3800	1050	TR≤65
		1.5	4200	1300				3850	1050	TR≤70
		1.75	4250	1350				3900	1100	TR≤80
1600	21	1	4000	1250	Apertura central 1100x2100	1950x1750x2300	2600x2100	3650	950	TR≤45
		1	4150	1300				3800	1050	TR≤65
		1.5	4200	1300				3850	1050	TR≤70
		1.75	4250	1350				3900	1100	TR≤80
2000	26	1	4200	1350	Apertura central 1200x2100	2100x1900x2300	2900x2250	3900	1350	TR≤45
		1	4350	1450				4050	1450	TR≤65
		1.5	4400	1450				4100	1450	TR≤70
		1.75	4500	1500				4200	1500	TR≤80







Tabla de especificaciones

THC
ASCENSORES & ESCALERAS ELÉCTRICAS

• Ascensor de pasajeros de alta velocidad

Carga (kg)	Personas	Velocidad nominal (m/s)	Altura del piso superior Huida(mm)	Profundidad de la fosa Fosa(mm)	Tamaño de la apertura OPxOPH(mm)	Tamaño del coche CWxCDxCH(mm)	Tamaño del hueco HWxHD(mm)	Altura de elevación (m)
1000	13	3	5500	3000	900x2100	1600x1400x2500	2300x2200	TR≤135
		3.5	5600					TR≤155
		4	5800					TR≤180
1150	15	3	5500	3000	Apertura central 1000x2100	1800x1400x2500	2500x2200	TR≤135
		3.5	5600					TR≤155
		4	5800					TR≤180
1250	16	3	5500	3000	Apertura central 1000x2100	1950x1450x2500	2650x2250	TR≤135
		3.5	5600					TR≤155
		4	5800					TR≤180
1350	18	3	5500	3000	Apertura central 1000x2100	1950x1550x2500	2650x2350	TR≤135
		3.5	5600					TR≤155
		4	5800					TR≤180
1600	21	3	5500	3000	Apertura central 1100x2100	1950x1750x2500	2650x2550	TR≤135
		3.5	5600					TR≤155
		4	5800					TR≤180
2000	26	3	5500	3000	Apertura central 1200x2100	2100x2000x2500	2800x2800	TR≤135
		3.5	5600					TR≤155
		4	5800					TR≤180

• Ascensor camillero con sala de máquinas

Carga (kg)	Personas	Velocidad nominal (m/s)	Altura del piso superior Huida(mm)	Profundidad de la fosa Fosa(mm)	Tamaño de la apertura OPxOPH(mm)	Tamaño del coche CWxCDxCH(mm)	Tamaño del hueco HWxHD(mm)	Altura del piso superior Huida(mm) No estándar	Profundidad de la fosa Fosa(mm) No estándar	Altura de elevación (m)
1350	18	1	4200	1300	Apertura central 1000x2100	1300x2300x2300	2200x2700	3700	900	TR≤45
		1.5	4300	1500				3800	1000	25≤TR≤65
		1.75	4400	1600				3900	1100	35≤TR≤80
		2	4500	1700				4000	1300	40≤TR≤90
		2.5	4700	1900				4200	1500	55≤TR≤100
1600	21	1	4200	1300	Apertura central 1100x2100	1400x2400x2300	2400x2800	3700	900	TR≤45
		1.5	4300	1500			2400x2800	3800	1000	25≤TR≤65
		1.75	4400	1600			2400x2800	3900	1100	35≤TR≤80
		2	4500	1700			2450x2850	4000	1300	40≤TR≤90
		2.5	4700	1900			2450x2850	4200	1500	55≤TR≤100

• Ascensor camillero sin sala de máquinas

Carga (kg)	Personas	Velocidad nominal (m/s)	Altura del piso superior Huida(mm)	Profundidad de la fosa Fosa(mm)	Tamaño de la apertura OPxOPH(mm)	Tamaño del coche CWxCDxCH(mm)	Tamaño del hueco HWxHD(mm)	Altura del piso superior Huida(mm) No estándar	Profundidad de la fosa Fosa(mm) No estándar	Altura de elevación (m)
1350	18	1	4150	1300	Apertura central 1000x2100	1300x2300x2300	2200x2700	3500	900	TR≤45
		1.5	4350	1500				3700	1000	25≤TR≤65
		1.75	4450	1600				3800	1100	35≤TR≤80
		2	4650	1800				4100	1300	40≤TR≤90
1600	21	1	4150	1300	Apertura central 1100x2100	1400x2400x2300	2400x2800	3500	900	TR≤45
		1.5	4350	1500				3700	1000	25≤TR≤65
		1.75	4450	1600				3800	1100	35≤TR≤80
		2	4650	1800				4100	1300	40≤TR≤90

• Ascensor de carga con sala de máquinas

Carga (kg)	Door openning	Velocidad nominal (m/s)	Altura del piso superior Huida(mm)	Profundidad de la fosa Fosa(mm)	Tamaño de la apertura OPxOPH(mm)	Tamaño del coche CWxCDxCH(mm)	Tamaño del hueco HWxHD(mm)	Altura de elevación (m)
2000	Apertura central con doble pliegues	0.5	4400	1500	1500x2100	1900x2100x2200	2900x2600	TR≤45
		1	4400	1500				TR≤45
3000	Apertura central con doble pliegues	0.5	4500	1500	1700x2100	2200x2500x2200	3200x3000	TR≤45
		1	4500	1500				TR≤45
4000	Apertura central con doble pliegues	0.5	4700	1600	2000x2100	2400x3000x2200	3600x3500	TR≤45
5000	Apertura central con doble pliegues	0.5	4700	1600	2000x2100	2500x3500x2200	3700x4000	TR≤45

• Ascensor de carga sin sala de máquinas

Carga (kg)	Door openning	Velocidad nominal (m/s)	Altura del piso superior Huida(mm)	Profundidad de la fosa Fosa(mm)	Tamaño de la apertura OPxOPH(mm)	Tamaño del coche CWxCDxCH(mm)	Tamaño del hueco HWxHD(mm)	Altura de elevación (m)
2000	Apertura central con doble pliegues	0.5	4600	1600	1500x2100	1900x2100x2200	3100x2600	TR≤45
		1	4600	1600				TR≤45
3000	Apertura central con doble pliegues	0.5	4800	1600	1700x2100	2200x2500x2200	3400x3000	TR≤45
		1	4800	1600				TR≤45